














Steinkörbe | Steinkorbzaun

>> Steinkörbe, Lärmschutzkörbe und Steinkorbzäune werden maschinell befüllt, verdichtet und in hoher Qualität fix und fertig auf die Baustelle geliefert.

Steinkörbe

Steinkörbe

System RAWE für Stützmauern, Einfriedungen und Lärmschutzwände				
Typen		Abmessungen (L x T x H)	ca. Gewicht/Korb	EUR/Korb
Steinkorb Typ 1		50 x 50 x 50 cm	210 kg	105,00
Steinkorb Typ 2		100 x 50 x 50 cm	420 kg	131,00
Steinkorb Typ 3		100 x 100 x 50 cm	840 kg	189,00
Steinkorb Typ 4		100 x 50 x 100 cm	840 kg	184,00
Steinkorb Typ 5		100 x 100 x 100 cm	1.680 kg	243,00
Steinkorb Typ 6		150 x 50 x 100 cm	1.260 kg	265,00
Steinkorb Typ 7		150 x 100 x 100 cm	2.520 kg	359,00
Steinkorb Typ 8		200 x 100 x 100 cm	3.360 kg	399,00
Steinkorb Typ 9		200 x 100 x 50 cm	1.680 kg	308,00
Steinkorb Typ 10		200 x 50 x 100 cm	1.680 kg	302,00
Steinkorb Typ 11		200 x 50 x 50 cm	840 kg	221,00
Steinkorb Typ 12		50 x 50 x 100 cm	420 kg	158,00
Steinkorb Typ 13		150 x 50 x 50 cm	630 kg	206,00

Punktgeschweißtes Stabgitter/Doppelstabgitter, Maschenweite 5 x 20 cm, Drahtnennendurchmesser 6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.

Füllung möglich mit: Allgäuer Schrattenkalk, Jura Kalk und Wettersteinkalk, Kantenlänge ca. 80/150 mm. Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.

Sondermaße: Für Schüttkörbe mit Sondermaßen berechnen wir den nächstgrößeren Steinkorb zuzüglich 50% Aufpreis.

Steinkorb mit Hülse: Aufpreis KG-Rohr 25,00 EURO, Aufpreis Stahlrohr 35,00 EURO, ø 100



Allgäuer Schrattenkalk



Jura Kalk









Wettersteinkalk



Naundorfer Granulit (Preise auf Anfrage)

Lärmschuttkörbe

Typen		Abmessungen (L x T x H)	ca. Gewicht/Korb	EUR/Korb
Lärmschuttkorb Typ 1		100 x 75 x 100 cm	1.200 kg	411,00
Lärmschuttkorb Typ 2		100 x 75 x 120 cm	1.440 kg	483,00
Lärmschuttkorb Typ 3		100 x 75 x 140 cm	1.680 kg	552,00
Lärmschuttkorb Typ 4		200 x 75 x 100 cm	2.400 kg	668,00
Lärmschuttkorb Typ 5		200 x 75 x 120 cm	2.880 kg	771,00
Lärmschuttkorb Typ 6		200 x 75 x 140 cm	3.360 kg	874,00

Schalltechnische Werte:

Schallabsorption nach ISO 354 im Hallraum

lt. Prüfbericht Nr. M54 764/7 Müller-BBM:

EN 1793-1 = 9 dB > **Gruppe A 3** <

ZTV Lsw 06 = 10 dB > **hochabsorbierend** <

DB 800.2001: > **entspricht allen Anforderungen** <

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3 im Hallraum

lt. Prüfbericht Nr. M54 764/8 Müller-BBM:

EN 1793-2 = 27 dB > **Gruppe B 3** <










ZTV Lsw 06 = 28 dB > **Anforderungen erfüllt** <









DB 800.2001: > **entspricht allen Anforderungen** <

Punktgeschweißtes Doppelstabgitter, Maschenweite 2,5 x 20 cm, Drahtnennendurchmesser 5/6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.

Füllung: Werkseitig befüllter und verdichteter Steinkorb mit **integriertem Absorbersystem**. Schotter aus dem Steinbruch in Wertach, ca. 35 - 45 mm.

Steinkorbzaun

Typen	Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht/Korb	EUR/Korb
Typ Z1 	100 x 20 x 50 cm	160 kg	73,00
Typ Z2 	150 x 20 x 50 cm	240 kg	94,00
Typ Z3 	200 x 20 x 50 cm	320 kg	115,00
Typ Z4 	100 x 20 x 80 cm	260 kg	105,00
Typ Z5 	150 x 20 x 80 cm	390 kg	127,00
Typ Z6 	200 x 20 x 80 cm	520 kg	147,00
Typ Z7 	100 x 20 x 100 cm	320 kg	115,00
Typ Z8 	150 x 20 x 100 cm	480 kg	136,00
Typ Z9 	200 x 20 x 100 cm	640 kg	159,00

Befestigungselemente	Länge	ca. Gewicht/Profil	EUR/Profil
U-Profil 130 	130 cm (Zaunhöhe 100 cm)	13 kg	59,00
H-Profil 130 	130 cm (Zaunhöhe 100 cm)	14 kg	85,00
U-Profil 180 	180 cm (Zaunhöhe 150 cm)	17 kg	79,00
H-Profil 180 	180 cm (Zaunhöhe 150 cm)	18 kg	127,00
U-Profil 210 	210 cm (Zaunhöhe 180 cm)	20 kg	91,00
H-Profil 210 	210 cm (Zaunhöhe 180 cm)	21 kg	148,00
U-Profil 230 	230 cm (Zaunhöhe 200 cm)	22 kg	96,00
H-Profil 230 	230 cm (Zaunhöhe 200 cm)	23 kg	159,00

Stabgitter, Maschenweite 50 x 200 mm, verschweißt, Drahtnennendurchmesser 6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Für eine lange Lebensdauer, hohe Stabilität und Passgenauigkeit.

Füllung: Allgäuer Schrattekalk, Jura Kalk und Wettersteinkalk, Kantenlänge ca. 80/150 mm. Preise für eine Füllung mit Naundorfer Granulit erhalten Sie auf Anfrage. Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.


Sondermaße: Für Steinkorbzaunelemente mit Sondermaßen berechnen wir das nächstgrößere Element zuzüglich 50% Aufpreis.

Befestigungselemente: U-Profil und H-Profil feuer- und stückverzinkt (DIN-EN-ISO 1461), 4 mm


Lieferung: Der Geiger-Steinkorbzaun wird fix und fertig, entsprechend des jeweiligen Baustellenbedarfs, angeliefert und kann unabhängig von Witterung und Jahreszeit kostengünstig und schnell versetzt werden.

Vorarbeiten: Die entsprechenden Befestigungselemente (U-Profile, H-Profile) müssen bauseits im Vorfeld einbetoniert werden.

Ansichtsfläche

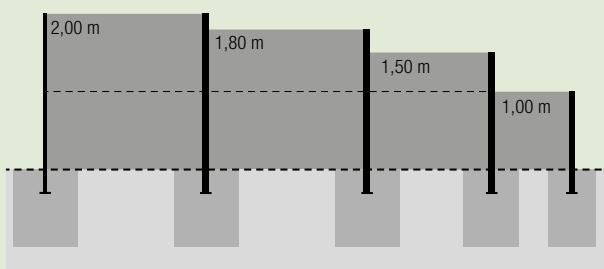

Draufsicht

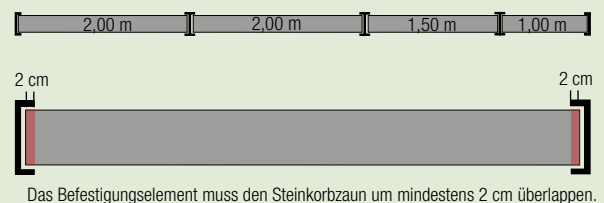

Sondermodelle Steinkorbzaun



Fenster

Aufpreis / Korb: 95,00 Euro




Dreieck

Aufpreis / Korb: 95,00 Euro



Stern

Aufpreis / Korb: 95,00 Euro

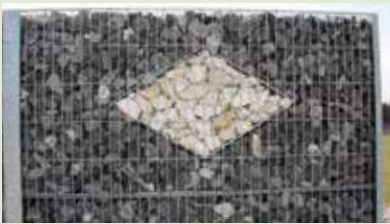

Raute

Aufpreis / Korb: 95,00 Euro



Oval

Aufpreis / Korb: 125,00 Euro

Die Sondermodelle können in jeder Größe von Typ Z1 bis Typ Z9 produziert werden. Die angegebenen Preise beziehen sich ausschließlich auf die Sonderanfertigung. Zusätzliche Sondermodelle nach Absprache.